图纸编号
TSD801522001-000

更改记录			
版本	更改描述	更改日期	批准人
A	新发行	2023-3-3	

技术要求

1. 在指定区域激光刻字，内容如下：

HC341A3614
SN: YYMMOOXXX
(注：YY为年份后两位，MM为月份，
OO为当月订单序号，XXX为产品序号)。

技术参数

1. 激励电压：20Vrms@3kHz 正弦波
2. 测量行程：±50mm
3. 灵敏度：4±5%mV/V/mm
4. 输入阻抗：600±100 ohms
5. 线性度：＜1%
6. 相位：铁芯从零位向里插入时，连接器插针A和B之间的电压升高
7. 相位角：＜10°
8. 使用温度：-50° C ~ +150° C

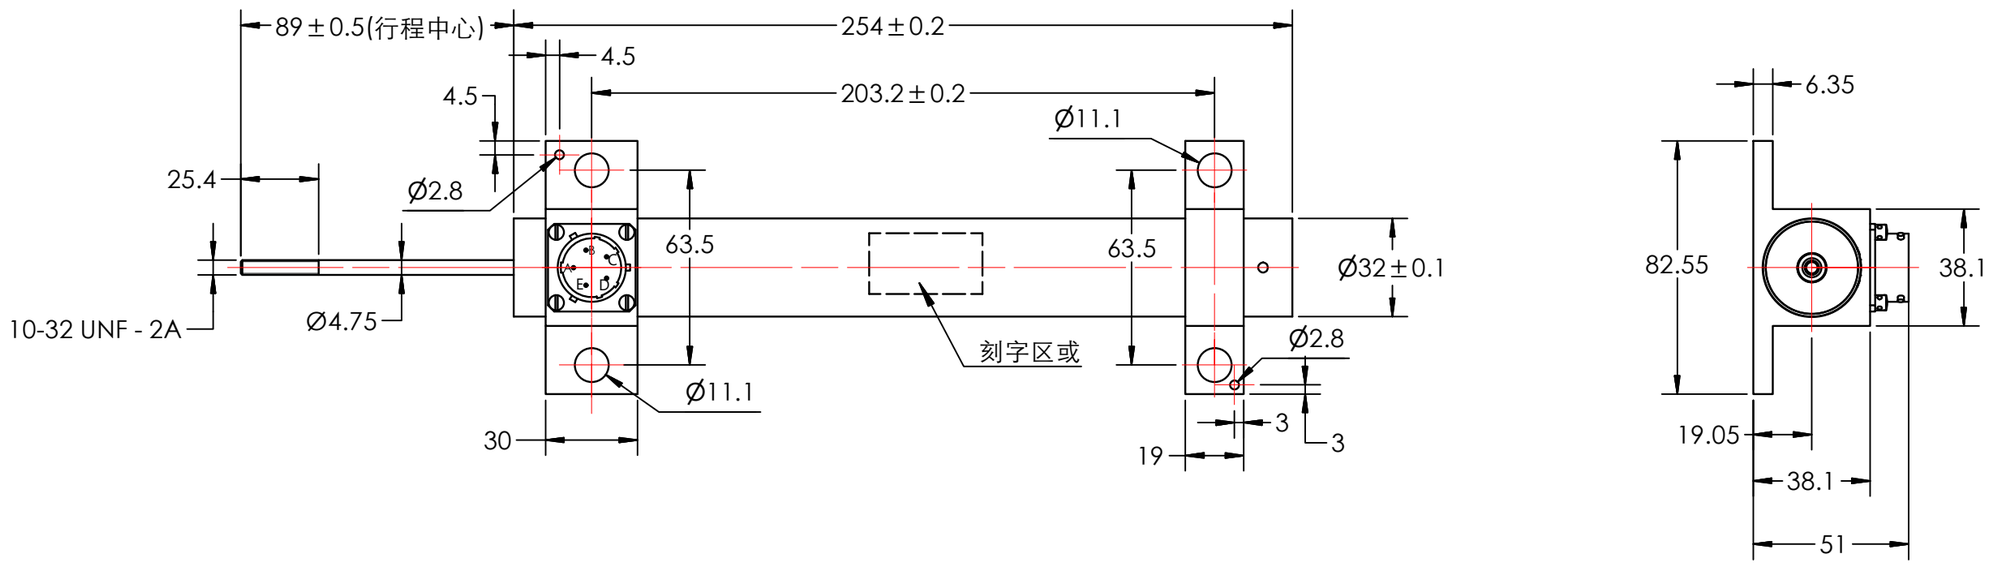

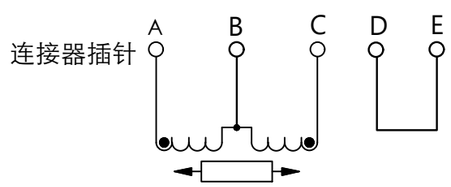

标记	处数	分区	更改文件号	签名	更改日期
设计	Sealy.L	2023-3-3			
审核					
批准					

投影方向

图纸尺寸	图纸比例	零件重量	外形图 ATSDAC320-1000 LVRT
A3	1 : 2	1169.5 g	
零件材料			ATSD801522001-000
表面处理			共1张 第1张

版本 A