图纸编号
TSD801522003-000

| 更改记录 | | | |
|---|---|---|---|
| 版本 | 更改描述 | 更改日期 | 批准人 |
| A | 新发行 | 2024-5-7 | |

## 技术要求

1. 在指定区域激光刻字，内容如下：

SSSSSSSSS
SN: YYMMOOXXX
(注：YY为年份后两位，MM为月份，
OO为当月订单序号，XXX为产品序号)。

## 技术参数

1. 激励电压：20Vrms@3kHz 正弦波
2. 测量行程：±100mm
3. 灵敏度：3.44±5%mV/V/mm
4. 输入阻抗：600±100 ohms
5. 线性度：＜1%
6. 相位：铁芯从零位向里插入时，连接器插针A和B之间的电压升高
7. 相位角：＜10°
8. 使用温度：-50°C ~ +150°C

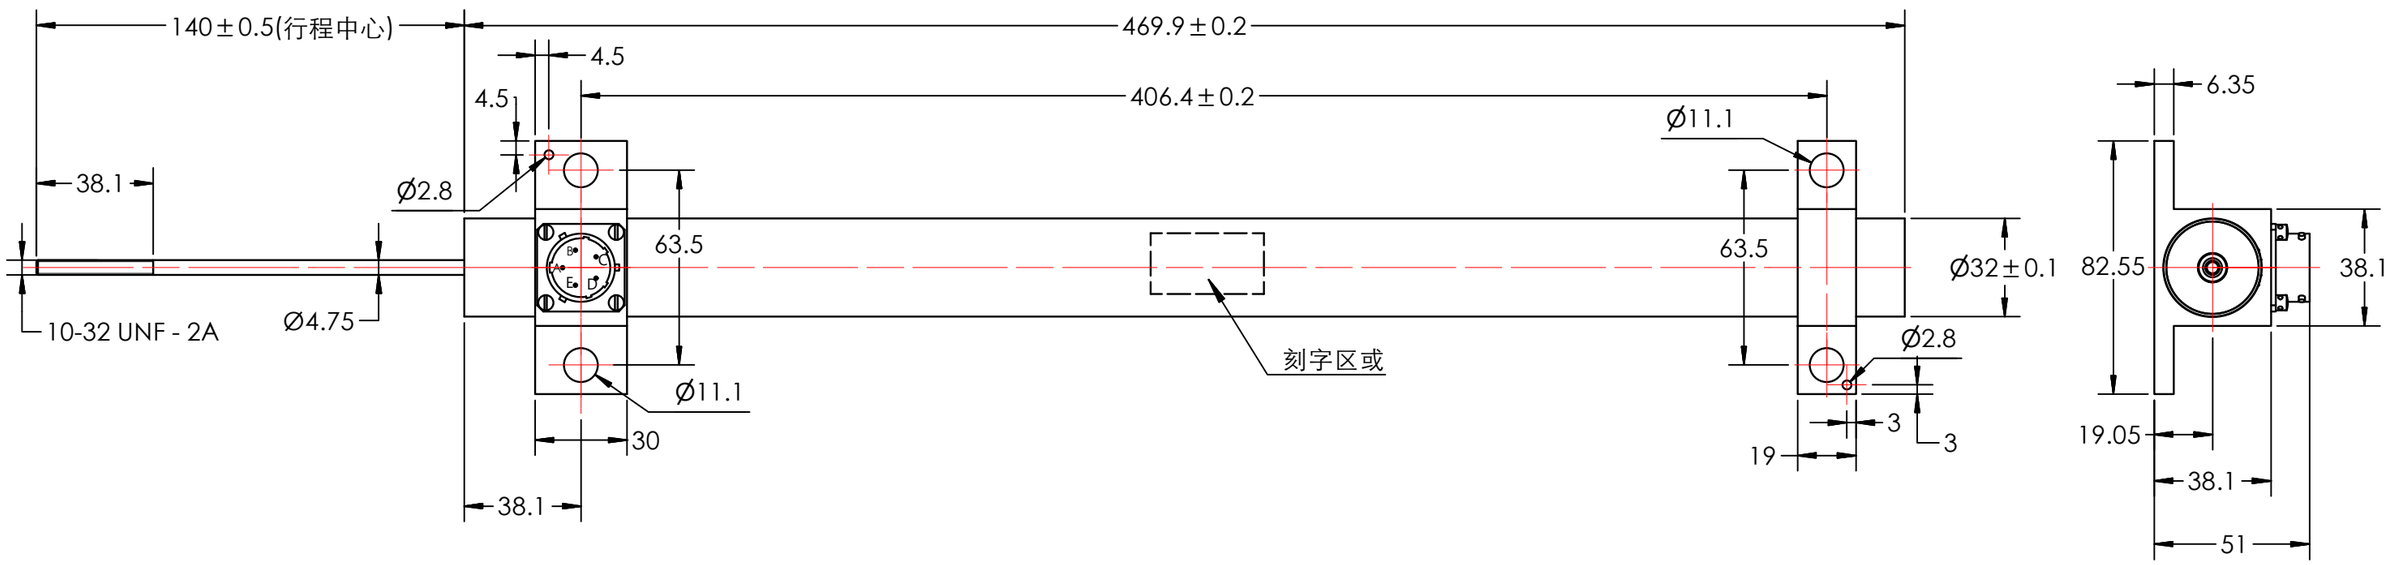


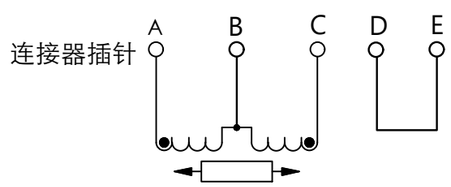


| 标记 | 处数 | 分区 | 更改文件号 | 签名 | 更改日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 设计 | Sealy.L | 2024-5-7 | | | |
| 审核 | | | | | |
| 批准 | | | | | |

投影方向

| 图纸尺寸 | 图纸比例 | 零件重量 | 外形图 ATSDAC320-2000 LVRT |
|---|---|---|---|
| A3 | 1：2 | 无 | |
| 零件材料 | | | ATSD801522003-000 版本 A |
| 表面处理 | | | 共1张 第1张 |