


KPM 微型绞接位移传感器



KPM 微型绞接系列	mm	10	25	50	75	100	125	150	175	200	225	250	275	300
可用电行程(A.E)	mm	10	25	50	75	100	125	150	175	200	225	250	275	300
电阻±10%	kΩ	1	2	3	4	5								
独立线性率	±%	0.05												
机械行程(M.T)	mm	13	28	53	78	103	128	153	178	203	228	253	278	303
解析度	μ	Infinite 无断解析												
最大工作速度	m/s	5												
建议使用电流	μA	≤10												
建议使用温度	℃	-60 ~ +150												
尺寸 A	mm	64	79	104	129	154	179	204	229	254	279	304	329	354
尺寸 B	mm	43	58	83	108	133	158	183	208	233	258	283	308	333

✳安装尺寸图

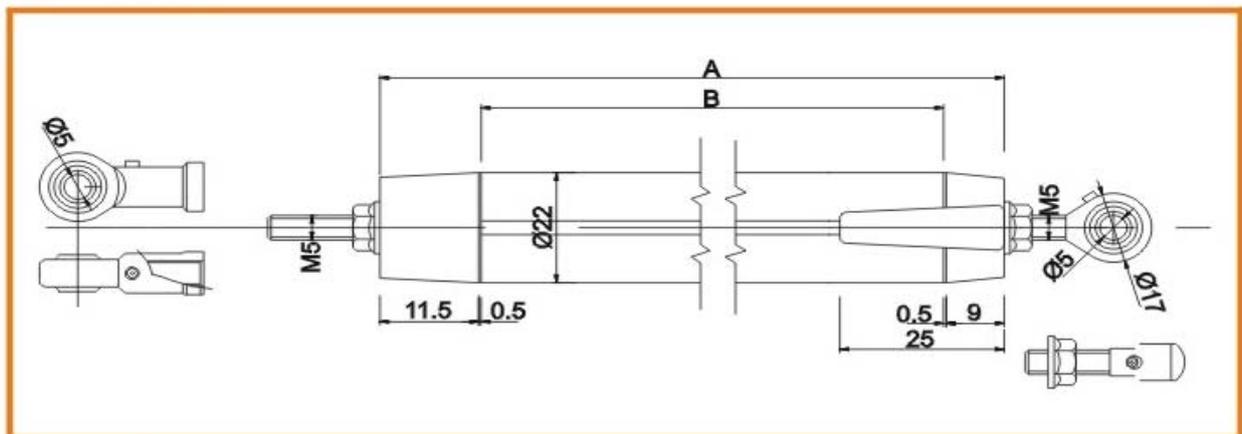

应用范围： KPM是微型绞接式结构，适合于较小机械行程且有摆动的位置检测，对安装的對中性無任何要求。如：机器人、取出機、磚機、陶瓷機械、水閘等。